MARINA
TECHNICAL FABRICS

marko DL310HV FC

TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC



DESCRIPCIÓN:

Protección confortable al fuego y al calor.

Comfortable protection against fire and heat.

COLORES:

a) **Colores Estándar**
Standard Colors

b) **Colores Personalizados**
Customized colors

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105058485

TEXTILES DE CONFIANZA
Test sustancias nocivas
Según Öko-Tex Standard 100
No. 2005AN4269 AITEX

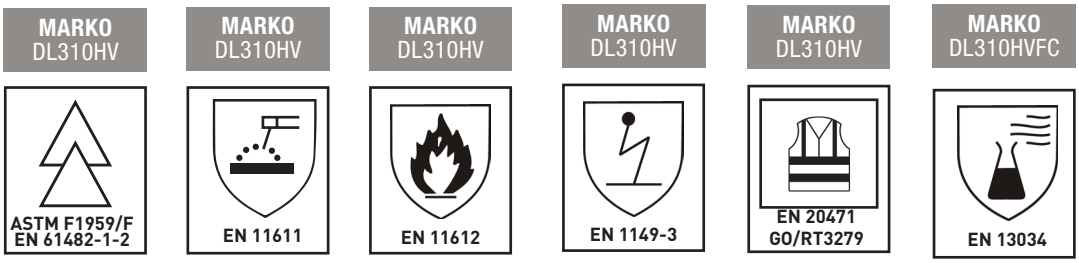

Artículo Article

MARKO DL310HV FC

Composición *Composition*	100% MARKO
Ligamento *Weave*	Compound
Peso *Weight*	315 g/m² ± 5%
Ancho útil *Usable width*	147 cm

Características Técnicas *Technical Specs*	**Resultados** *Results*	**Normativa** *Standard*	
Resistencia al Calor *Heat Resistance*	**180º**: Cumple *Pass*	EN 11612	ISO 17493
Propagación a la Llama *Limited flame spread*	A1		ISO 15025
Calor Convectivo *Convective Heat*	B1		ISO 9151
Calor Radiante *Radiant Heat*	C1		ISO 6942
Calor por Contacto *Contact Heat*	F1		ISO 12127
Salpicaduras de Metal Fundido *Molten Metal Splashes*	E1		ISO 9185
Arco Eléctrico *Electric Arc*	Clase 1 *Class 1*	EN 61482-1-2	
Arco Eléctrico *Electric Arc*	*ATPV: 9,8 Cal/cm²* *HAF: 79 %*	ASTM F1959/F	
Soldeo y Durante Técnicas Conexas *Welding and Allied Processes*	Clase 1 *Class 1*	EN 11611	
Alta visibilidad *High visibility*	Cumple *Pass*	EN 20471	
Alta visibilidad *High visibility*	Cumple *Pass*	GO/RT3279	
Antiestático *Antistatic*	Cumple *Pass*	EN 1149-3	
Antiácido *Antiacid*	Cumple *Pass*	EN 13034	
Resistencia al Vapor de Agua *Water Vapor Resistance*	Ret: 2,844 m² Pa/W	EN 31092	
Resistencia Térmica *Termal Resistance*	Rct: 0,0217 m² K/W	EN 31092	
Resistencia a la Tracción *Tensile Strength*	Urdimbre *Warp* 790 N (± 10%) Trama *Weft* 490 N (± 10%)	EN 13934-1	
Resistencia al Desgarro *Tear Resistance*	Urdimbre *Warp* 50 N (- 5 N) Trama *Weft* 35 N (- 5 N)	EN 13937-2	
Resistencia al Pilling *Pilling Resistance*	5	EN 12945-2	
Resistencia a la Abrasión *Abrasion Resistance*	5.000 rev	EN 12947-2	

Rev. 04

MARINA TEXTIL SL - C/ Llobateres, 25-27 - Pol. Ind. Santiga - 08210 Barberà del Vallès
T. 93 719 33 40 - F. 93 719 33 41 - E. info@marinatextil.net **www.marinatextil.net**

MARINA TECHNICAL FABRICS

Artículo Article

MARKO DL310HV FC

Composición *Composition*	100% MARKO
Ligamento *Weave*	Compound
Peso *Weight*	315 g/m² ± 5%
Ancho útil *Usable width*	147 cm

Solideces de Color *Color Fastness*		**Degradación** *Change*	**AC**	**CO**	**PA**	**PES**	**PC**	**WO**
Lavado *Washing*	ISO 105 C06 at 60°	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
Lavado en Seco *Dry Cleaning*	ISO 105 D01	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Sudor Ácido *Acid Perspiration*	BS EN ISO 105 E04	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Sudor Alcalino *Alkali Perspiration*		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

		Degradación *Change*		**Descarga** *Staining*	
		Urdimbre *Warp*	**Trama** Weft	**Urdimbre** *Warp*	**Trama** Weft
Frote en Seco *Dry Rubbing*	EN ISO 105 X12			4-5	4-5
Frote en Húmedo *Wet Rubbing*	EN ISO 105 X12				

		Degradación *Change*	**Descarga** *Staining*
		Seco *Dry*	**Seco** *Dry*
Planchado *Hot Pressing*	EN ISO 105-X11	4-5	4-5

MARINA TEXTIL SL - C/ Llobateres, 25-27 - Pol. Ind. Santiga - 08210 Barberà del Vallès
T. 93 719 33 40 - F. 93 719 33 41 - E. info@marinatextil.net **www.marinatextil.net**

MARINA TECHNICAL FABRICS