

marlan AL600


TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC



DESCRIPCIÓN:

Protección confortable al fuego, al calor y a las salpicaduras en metales de fusión.

Comfortable protection against fire, heat and molten metal splashes.

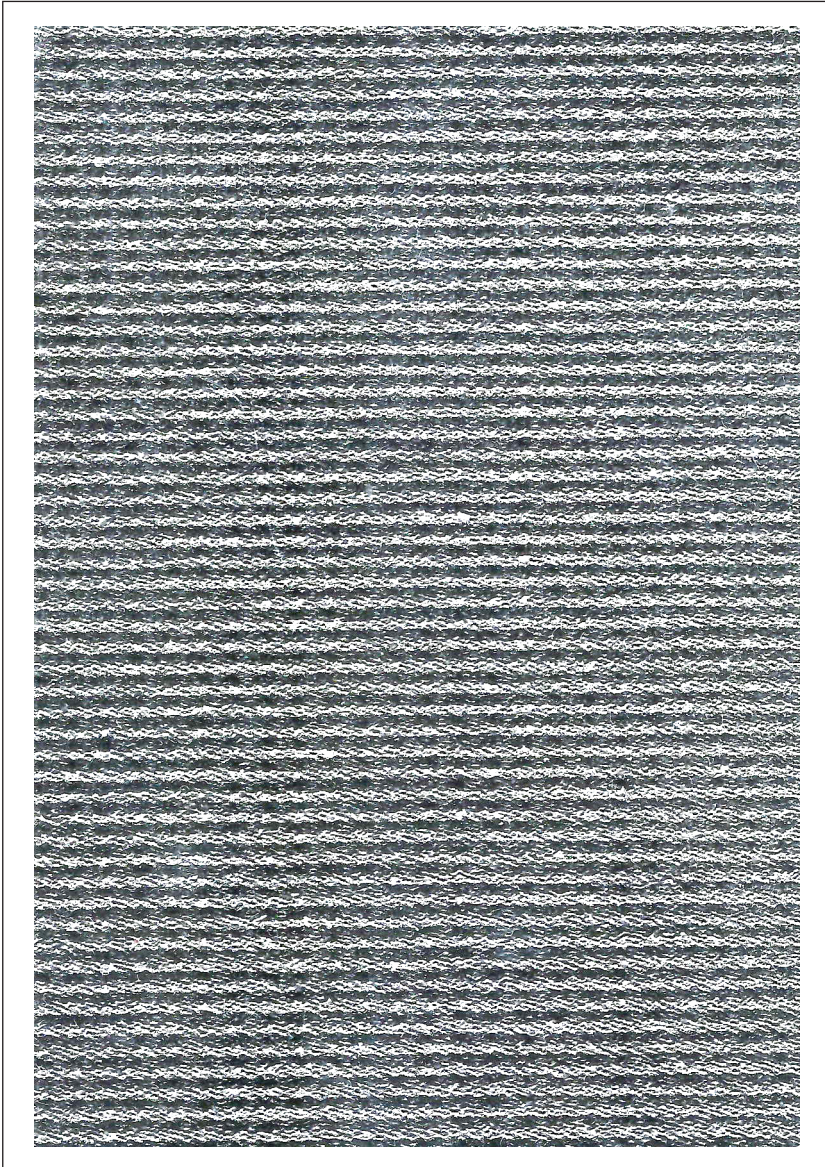

Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105058485



TEXTILES DE CONFIANZA
Test sustancias nocivas
Según Oeko-Tex Standard 100
No. 2005AN4269 AITEX

MARLAN
AL600



Artículo Article
MARLAN
AL600

Composición <i>Composition</i>	98% MARLAN 2% Aluminum
Ligamento <i>Weave</i>	Triple tela - <i>Triple weave</i>
Peso <i>Weight</i>	560 g/m ² ± 5%
Ancho útil <i>Usable width</i>	145 cm

Características Técnicas <i>Technical Specs</i>	Resultados <i>Results</i>	Normativa <i>Standard</i>
Resistencia al Calor <i>Heat Resistance</i>	180°: Cumple <i>Pass</i>	EN 11612 ISO 17493 EN ISO 15025 ISO 9151 ISO 6942 EN ISO 9185 ISO 12127
Propagación Limitada de Llama <i>Limited Flame Spread</i>	A1	
Calor Convectivo <i>Convective Heat</i>	B2	
Calor Radiante <i>Radiant Heat</i>	C4	
Salpicaduras de Metal Fundido <i>Molten Metal Splashes</i>	D3 - E3	
Calor por Contacto <i>Contact Heat</i>	F1	

Ensayos realizados en laboratorio interno
Testing done at internal laboratory

Rev. 04