MARINA
TECHNICAL FABRICS

marlan AL400R C/300

TEJIDO IGNÍFUGO PERMANENTE
NON FLAMMABLE FABRIC

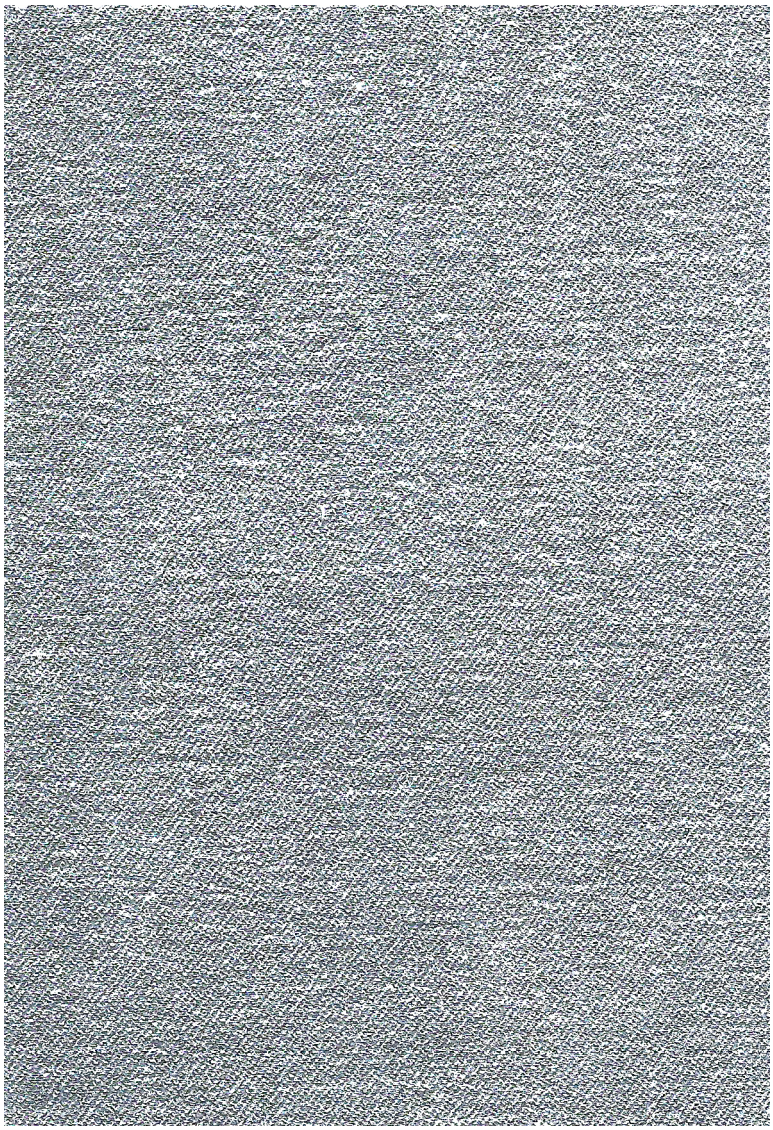

DESCRIPCIÓN:

Protección confortable al fuego, al calor y a las salpicaduras en metales de fusión.

Comfortable protection against fire, heat and molten metal splashes.

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105058485

MARLAN
AL400R

EN 11612

together

www.marinatextil.net

Artículo Article

MARLAN AL400R C/300

Composición *Composition*	CV FR WO AL PA
Ligamento *Weave*	Sarga 2/1 - *Twill 2/1*
Peso *Weight*	460 g/m² ± 5%
Ancho útil *Usable width*	147 cm

Características Técnicas *Technical Specs*	**Resultados** *Results*	**Normativa** *Standard*	
Resistencia al Calor *Heat Resistance*	**180º**: Cumple *Pass*	EN 11612	ISO 17493
Propagación Limitada de Llama *Limited Flame Spread*	A1		ISO 15025
Calor Convectivo *Convective Heat*	B1		ISO 9151
Calor Radiante *Radiant Heat*	C3		ISO 6942
Salpicaduras de Metal Fundido *Molten Metal Splashes*	D3 - E3		ISO 9185
Calor por Contacto *Contact Heat*	F1		ISO 12127
Resistencia a la Tracción *Tensile Strength*	Urdimbre *Warp* 955 N (± 10%) Trama *Weft* 630 N (± 10%)	EN ISO 13934-1	
Resistencia al Desgarro *Tear Resistance*	Urdimbre *Warp* 20 N (- 5 N) Trama *Weft* 20 N (- 5 N)	EN ISO 13937-2	

Rev.02

MARINA TEXTIL SL - C/ Llobateres, 25-27 - Pol. Ind. Santiga - 08210 Barberà del Vallès
T. 93 719 33 40 - F. 93 719 33 41 - E. info@marinatextil.net **www.marinatextil.net**

MARINA TECHNICAL FABRICS